



### CAMPO DE PRESTACIONES

- Caudal máximo: **200 l/min** (12 m³/h)
- Presión de trabajo: **10 bar**
- Presión de arranque: **1.5 bar** ●

### LÍMITES DE USO

- Temperatura máxima del fluido hasta **+55 °C**
- Temperatura ambiente hasta **+40 °C**
- Presión de explosión **> 40 bar**
- Protección: **IP 65**
- Tensión: **230 V** - Frecuencia: **50/60 Hz**
- Corriente máxima: **16 A**

### EJECUCIÓN Y NORMAS DE SEGURIDAD

- Placa electrónica resinada para una protección absoluta contra la humedad, fácilmente sustituible, colocada en la custodia con protección IP 65.
- La placa electrónica en el interior del EASYPRESS ha superado los más severos test EMC de compatibilidad electromagnética.
- EASYPRESS completo con manómetro.

### USOS E INSTALACIONES

Los productos de la serie EASYPRESS son dispositivos electrónicos para el arranque (al momento de abrir el grifo) y el paro (al cerrar el grifo) de electrobombas monofásicas.

El uso de una **lógica de microprocesadores** protege a la electrobomba del **funcionamiento en seco** disponiendo de la reactivación automática o manual de la bomba. Además, protege a la electrobomba de arranques frecuentes debido a pequeñas pérdidas en la instalación.

### PATENTES - MARCAS - MODELOS

- Modelo comunitario registrado n° 868062
- Patente n° IT 1388969, IT 1388970
- EASYPRESS® marca registrada n° 0001334481

### EJECUCIÓN BAJO PEDIDO

- Versión con presión de arranque **0.8 bar** ●
- Versión con presión de arranque **2.2 bar** ●
- Versión con bocas de 1" NPT
- Versión con cable, conector y clavija Schuko

### GARANTIA


2 años según nuestras condiciones generales de venta

### PRESIÓN DE ARRANQUE


Son disponibles **tres modelos con tres distintas presiones de arranque** que se distinguen por el **color del tapón** que se encuentra en la parte posterior del EASYPRESS, para su correcto uso en instalaciones a distintas alturas.

#### Altura máxima del servicio

- Versión 2.2 bar ● = **18 m**
- Versión 1.5 bar ● = **11 m**
- Versión 0.8 bar ● = **5 m**

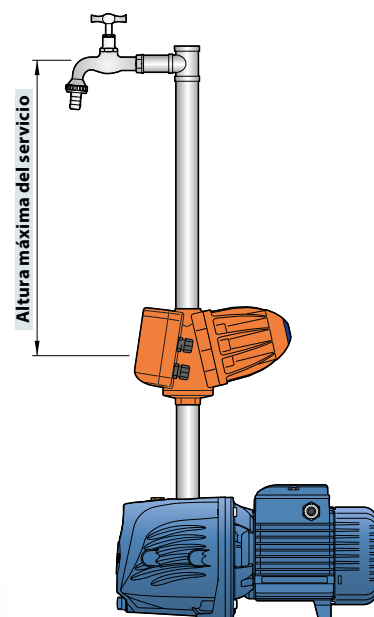


## PERDIDAS DE CARGA

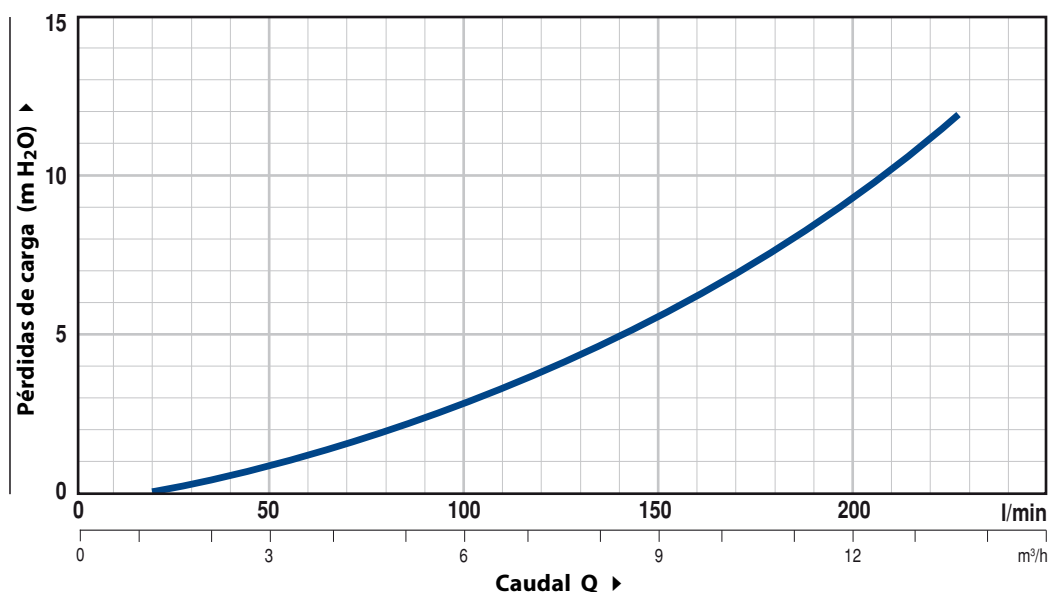

| MODELO    | POTENCIA (P <sub>2</sub> ) |    | Volt | Hz    | Amperios | Bocas   | Caudal  | Presión de arranque |
|-----------|----------------------------|----|------|-------|----------|---------|---------|---------------------|
|           | kW                         | HP |      |       |          |         |         |                     |
| EASYPRESS | 1.5                        | 2  | 230  | 50/60 | 16 A     | 1" x 1" | 12 m³/h | 1.5 bar             |

## DIMENSIONES Y PESOS

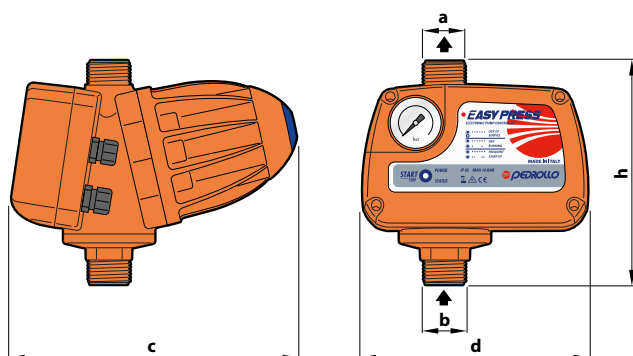

## ACCESORIOS

- GSR Conector especial de 3 piezas con sello o-ring (1" M)



GSR

## PALETIZADO

| MODELO    | BOCAS |    | DIMENSIONES mm |     |     | kg   |
|-----------|-------|----|----------------|-----|-----|------|
|           | a     | b  | c              | d   | h   |      |
| EASYPRESS | 1"    | 1" | 221            | 175 | 174 | 1.63 |

| MODELO     |              |
|------------|--------------|
| Monofásica | n° EASYPRESS |
| EASYPRESS  | 147          |